



# ESTUGAM S.A.

CATÁLOGO DE MANGUERAS

## MANGUERAS LÍNEA SOLDADURA

Recomendada para soldadura con oxígeno y acetileno.  
Para trabajos en astilleros, fábricas y construcción.

### COMPRESOR

CÓDIGO	MEDIDAS
082-614NL/30	6 x 14 mm.
082-816NL/30	8 x 16 mm.
082-9519NL/30	9.5 x 19 mm.



Industria Argentina

COBERTURA EPDM | TUBO INT. SBR  
REFUERZO TEXTIL  
COLOR: NEGRO

### OXIGENO

CÓDIGO	MEDIDAS
082-817VR/20	8 mm.
082-9518VR/20	9.5 mm.


### ACETILENO

CÓDIGO	MEDIDAS
083-817RR/10	8 mm.
083-9518RR/10	10 mm.



Industria Argentina

COBERTURA EPDM | TUBO INT. SBR  
REFUERZO TEXTIL  
COLOR: ROJO



# ESTUGAM S.A.

CATÁLOGO DE MANGUERAS

## MANGUERAS EN LÍNEA AUTOMOTRIZ

Manguera para sistema de calefacción y refrigeración de automóviles, maquinarias agrícolas, trabajos para baja presión y temperatura entre -40° C/ 120°C

CÓDIGO	ØINT.	P/TRABAJO
--------	-------	-----------

085-30574	08 mm.	10 kg/cm <sup>2</sup>
-----------	--------	-----------------------

085-30575	10 mm.	10 kg/cm <sup>2</sup>
-----------	--------	-----------------------


085-30576	16 mm.	08 kg/cm <sup>2</sup>
-----------	--------	-----------------------

085-30577	13 mm.	10 kg/cm <sup>2</sup>
-----------	--------	-----------------------

085-30578	19 mm.	06 kg/cm <sup>2</sup>
-----------	--------	-----------------------

085-30579	22 mm.	05 kg/cm <sup>2</sup>
-----------	--------	-----------------------


085-30580	25 mm.	05 kg/cm <sup>2</sup>
-----------	--------	-----------------------



Industria Argentina

TUBO EPDM  
| COBERTURA EPDM  
REFUERZO TRENZADO TEXTIL

Mangueras para uso en aire, agua y agroquímicos. Recomendado para freno de aire. Fabricada con un tubo INT. en EPDM y una cobertura resistente a la intemperie. Buena resistencia al ozono y luz solar y refuerzo textil (hilado polipropileno) para trabajos de 20 kg/cm<sup>2</sup> de presión.



Industria Argentina - 20 kg/cm<sup>2</sup>

TUBO INT. EPDM  
COBERTURA EPDM | REFUERZO TEXTIL

CÓDIGO	ØINT.	P/TRABAJO
--------	-------	-----------

081-30677	3/8"	20 kg/cm <sup>2</sup>
-----------	------	-----------------------

081-30678	1/2"	20 kg/cm <sup>2</sup>
-----------	------	-----------------------

081-30679	5/8"	20 kg/cm <sup>2</sup>
-----------	------	-----------------------

081-30800	3/8"	30 kg/cm <sup>2</sup>
-----------	------	-----------------------

081-30810	1/2"	30 kg/cm <sup>2</sup>
-----------	------	-----------------------

081-30815	3/4"	20 kg/cm <sup>2</sup>
-----------	------	-----------------------

## MANGUERAS PARA INYECCIÓN

Manguera para inyección o paso de combustible con presión hasta 30 kg/cm<sup>2</sup>

CÓDIGO	ØINT.	P/TRABAJO
--------	-------	-----------

089-C-714/20	07 mm.	30 kg/cm <sup>2</sup>
--------------	--------	-----------------------

089-C-815/20	08 mm.	30 kg/cm <sup>2</sup>
--------------	--------	-----------------------

Industria Argentina




TUBO INT. NBR  
COBERTURA NBR - REFUERZO TEXTIL



# ESTUGAM S.A.

CATÁLOGO DE MANGUERAS

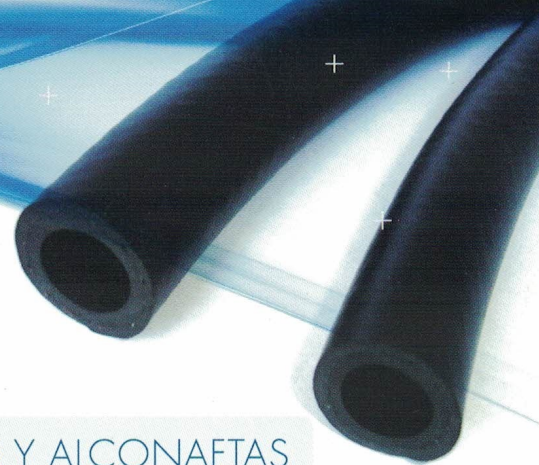

## MANGUERAS LÍNEA COMBUSTIBLES, NAFTAS Y ALCONAFTAS

Mangueras con refuerzo textil para combustibles, diesel, naftas,alconaftas. Están construídas con caucho acrílo nitrilo y un refuerzo textil de polipropileno tratado con adhesivos. Se recomienda su uso para baja presión (no más de 6 kgs. / cm<sup>2</sup>)

CÓDIGO	ØINT.	P/TRABAJO
087.C-0512	05 mm.	8 kg/cm <sup>2</sup>
087.C-0623	06 mm.	8 kg/cm <sup>2</sup>
087.C-0714	07 mm.	8 kg/cm <sup>2</sup>
087.C-0815	08 mm.	7 kg/cm <sup>2</sup>
087.C-1017	9.5 mm.	7 kg/cm <sup>2</sup>
087.C-1306	12.7 mm.	7 kg/cm <sup>2</sup>
087.C-1606	16 mm.	6 kg/cm <sup>2</sup>
087.C-1906	19 mm.	6 kg/cm <sup>2</sup>
087.C-2206	22 mm.	6 kg/cm <sup>2</sup>
087.C-2506	25 mm.	6 kg/cm <sup>2</sup>



Mangueras paso combustible diesel, naftas yalconaftas. Construídas con NBR y PVC sin refuerzo. Apto para el paso de combustibles sin presión.




CÓDIGO	MEDIDAS
091-5-10036	3x6 mm.
091-5-10037	3x7 mm.
091-5-10048	4x8 mm.
091-5-10059	5x9 mm.
091-5-10069	6x9 mm.
091-5-10411	4x11 mm.
091-5-10412	4x12 mm.
091-5-10510	5x10 mm.
091-5-10511	5x11 mm.
091-5-10512	5x12 mm.
091-5-10513	5x13 mm.
091-5-10610	6x10 mm.
091-5-10611	6x11 mm.
091-5-10612	6x12 mm.
091-5-10613	6x13 mm.
091-5-10615	6x15 mm.
091-5-10616	6x16 mm.
091-5-10710	7x10 mm.
091-5-10711	7x11 mm.
091-5-10712	7x12 mm.
091-5-10713	7x13 mm.
091-5-10714	7x14 mm.
091-5-10716	7x16 mm.
091-5-10811	8x11 mm.

CÓDIGO	MEDIDAS
091-5-10812	8x12 mm.
091-5-10813	8x13 mm.
091-5-10814	8x14 mm.
091-5-10815	8x15 mm.
091-5-10913	9x13 mm.
091-5-10914	9x14 mm.
091-5-10915	9x15 mm.
091-5-10916	9x16 mm.
091-5-10918	9x18 mm.
091-5-11013	10x13 mm.
091-5-11014	10x14 mm.
091-5-11015	10x15 mm.
091-5-11016	10x16 mm.
091-5-11018	10x18 mm.
091-5-11020	10x20 mm.
091-5-11216	12x16 mm.
091-5-11218	12x18 mm.
091-5-11219	12x19 mm.
091-5-11220	12x20 mm.
091-5-11224	12x24 mm.
091-5-11620	15x20 mm.
091-5-11925	19x25 mm.
091-5-12131	21x3 mm.
091-5-12532	25x32 mm.



# ESTUGAM S.A.

CATÁLOGO DE MANGUERAS

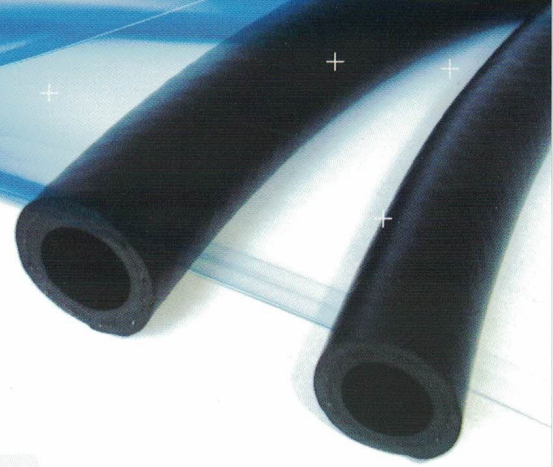

## MANGUERAS IGNÍFUGAS

Mangueras ignífugas para combustibles, diesel, naftas,alconaftas fabricadas con acrílo nitrilo - PVC y una cobertura textil ignífuga.

CÓDIGO

MEDIDAS

090-ST-30002	2 mm.
090-ST-30003	3 mm.
090-ST-30004	4 mm.
090-ST-30005	5 mm.
090-ST-30006	6 mm.
090-ST-30007	7 mm.
090-ST-30008	8 mm.
090-ST-30127	12.7 mm.
090-ST-31824	18 mm.



TUBO INT. NBR - PVC  
COBERTURA TEXTIL IGNÍFUGA

Mangueras para combustible diesel, naftas yalconaftas. Tubo interior NBR - PVC con cobertura metálica flexible (acero galvanizado).



TUBO INT. NBR - PVC  
COBERTURA ACERO INOXIDABLE

CÓDIGO

MEDIDAS

090-SM-40006	06 mm.
090-SM-40008	08 mm.
090-SM-40010	10 mm.
090-SM-40127	12.17 mm.
090-SM-40016	16 mm.
090-SM-40019	19 mm.